



PLATAFORMA DE PESAJE

Báscula de pesaje totalmente digital. Es la de mayor capacidad, puede pesar cargas de entre 1.500 Kg y 3.000 Kg. Resistente para un uso diario. Cuenta con un recubrimiento epoxy de dos capas y también con sensores Clase C3, con protección IP67. Para una mayor seguridad, los datos importantes de ajuste y calibración están dentro de la plataforma. Tiene opción de rampa para una mayor facilidad de acceso, que permite la entrada de transpaletas manuales.

Capacidad	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Resolución	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz							
Conectividad	RS 232-C, WiFi (opcional)							
Velocidad transmisión	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios							
Alimentación	Adaptador 230 V/50 Hz (Euro) 7,5 V DC o a través de indicador							
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C							
Grosor chapa	3,5 mm							
Estructura	Acero con pintura epoxy al horno							
Células de carga	4 células H8C Rebel							
Caja suma	Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304							
Dim. plataforma (mm)	1200 x 1000	1200 x 1200	1500 x 1200	1500 x 1500				
Altura mínima	106							
Altura máxima	131							
Peso neto plataforma (kg)	64	73	89	105				
Dim. embalaje (mm)	1210 x 1010 x 150	1210 x 1210 x 150	1510 x 1210 x 150	1510 x 1510 x 150				
Peso total con embalaje (kg)	76	88	107	127				


Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error.

FOTOS

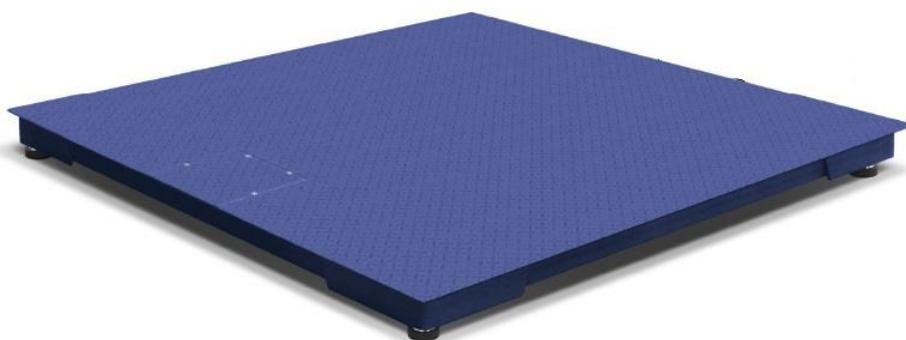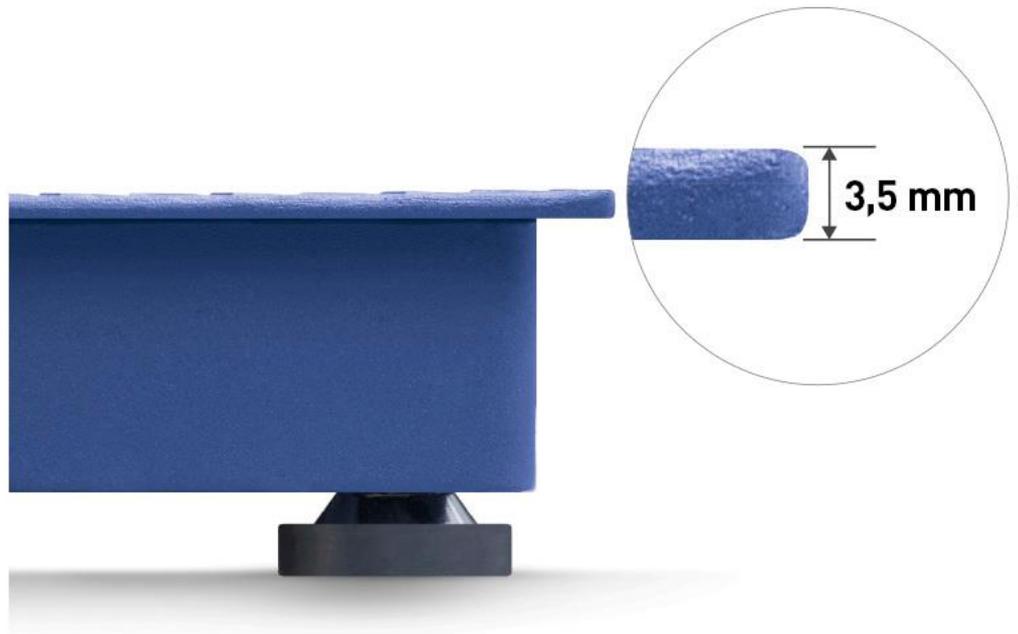

PLANOS

Dimensiones exteriores (mm)

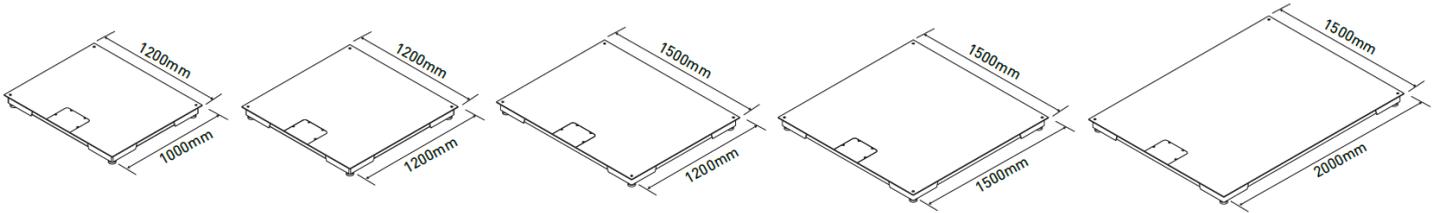

NET QUINTOS, S.L

91 854 14 14

netquintos@netquintos.com

www.netquintos.com